



autodistribution

LE SPÉCIALISTE DE LA PIÈCE AUTO ET POIDS LOURDS



LES INDISPENSABLES

**CONSOMMABLE
ELECTRIQUE**



autodistribution

Réseau leader en France de la distribution indépendante de pièces détachées Automobile et Poids Lourds.



PLUS DE
▶ **50 ANS**
D'EXPÉRIENCE



▶ **490**
POINTS DE VENTE



▶ **5 500**
COLLABORATEURS



▶ **130**
ATELIERS DE RÉPARATION PL



PLUS DE
▶ **2800**
ATELIERS DE
RÉPARATION VL



▶ **350**
ÉQUIPEMENTIERS
RÉFÉRENCÉS



PLUS DE
▶ **100 000**
CLIENTS PROFESSIONNELS



▶ **46**
ATELIERS TECHNIQUES
D'INTERVENTION SUR MOTEURS
ET SYSTÈMES D'INJECTION

MONOCONDUCTEUR	3
MULTICONDUCTEURS	10
CÂBLES SPÉCIAUX	13
COSSES ISOLÉES	14
COSSES	16
COSSES NUES	17
COFFRETS	18
BOÎTIERS UNIPOLAIRES	19
FUSIBLES ET PORTE-FUSIBLES	20
GAINES	22
COLLIERS DE SERRAGE	25
INTERRUPTEURS	27
COLLIERS BATTERIE	28
CÂBLES ET PINCES DE DÉMARRAGE	31
PINCES DE DÉMARRAGE	32
ÉCLAIRAGE	33
ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES	34
FICHES ET SOCLES 12 V	35
CORDONS SPIRALE ÉLECTRIQUE	36
FICHES ET SOCLES PL & AGRICOLES	38
COMMANDE HAYON & CONNECTEUR FORTE PUISSANCE	40
ADAPTATEURS DE TENSION	42
LES COUPE-BATTERIE	43
PRODUITS DIVERS PL	44
PHARES DE TRAVAIL	45
INDEX DES RÉFÉRENCES	46

MONOCONDUCTEUR NORME AUTOMOBILE 48AU ÉPAISSEUR RÉDUITE
NFR13414-415


• Câble automobile :

• Gaine réduite :

• Souple :

+105° / -30°

Enveloppe en polychlorure de vinyle, âme souple cuivre rouge

Ø	Couleur	Longueur	Cdt	Réf.
0,6 mm ²	Noir	25 m	Boîte	310 090 6
		100 m	Couronne	310 300 6
	Rouge	25 m	Boîte	310 091 3
	Bleu			310 092 0
	Jaune			310 093 7
	Marron			310 095 1
	Blanc	25 m	Boîte	310 096 8
		100 m	Couronne	310 306 8
	Gris	25 m	Boîte	310 097 5
	Vert / Jaune			310 098 2
1 mm ²	Noir	50 m	Bobine	310 030 2
		25 m	Boîte	310 110 1
		100 m	Couronne	310 320 4
		5 m	Sachet	310 420 1
	Rouge	50 m	Bobine	310 031 9
		25 m	Boîte	310 111 8
		5 m	Sachet	310 421 8
	Bleu	25 m	Boîte	310 112 5
	Jaune	50 m	Bobine	310 033 3
		25 m	Boîte	310 113 2
	Vert	50 m	Bobine	310 034 0
		25 m	Boîte	310 114 9
	Marron	50 m	Bobine	310 035 7
		25 m	Boîte	310 115 6
	Blanc	25 m	Boîte	310 116 3
		100 m	Couronne	310 326 6
	Gris	50 m	Bobine	310 037 1
		25 m	Boîte	310 117 0
	Violet	25 m	Boîte	310 118 7
	Orange			310 119 4
	Rose			310 120 0
	Beige			310 121 7
Vert / Jaune	310 122 4			



Bobine



Couronne



Boîte

MONOCONDUCTEUR NORME AUTOMOBILE 48AU ÉPAISSEUR RÉDUITE

NFR13414-415



• Câble automobile :

• Gaine réduite :


• Souple :


+105°/-30°

Enveloppe en polychlorure de vinyle, âme souple cuivre rouge

∅	Couleur	Longueur	Cdt	Réf.
2 mm ²	Noir	50 m	Bobine	310 050 0
		25 m	Boîte	310 130 9
		5 m	Sachet	310 440 9
	Rouge	50 m	Bobine	310 051 7
		25 m	Boîte	310 131 6
		5 m	Sachet	310 441 6
	Bleu	50 m	Bobine	310 052 4
		25 m	Boîte	310 132 3
	Jaune	25 m	Boîte	310 133 0
	Vert			310 134 7
	Marron	50 m	Bobine	310 055 5
		25 m	Boîte	310 135 4
	Blanc	25 m	Boîte	310 136 1
		50 m	Bobine	310 057 9
	Gris		25 m	Boîte
		Violet	25 m	Boîte
Orange	310 139 2			
Rose	310 140 8			
Vert / Jaune	310 142 2			
3 mm ²	Noir	25 m	Bobine	310 070 8
			Boîte	310 150 7
	Rouge		Bobine	310 071 5
			Boîte	310 151 4
	Bleu		Bobine	310 072 2
			Boîte	310 152 1
	Jaune		Boîte	310 153 8
	Vert			310 154 5
Marron	310 155 2			

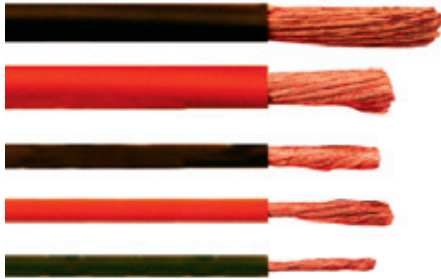

SOVICAR 48AU ÉPAISSEUR NORMALE
NFR13414-415


• Câble automobile : 

• Gaine à épaisseur normale 

 +85°/-30°

Enveloppe en polychlorure de vinyle,
âme souple cuivre rouge,
composé de brins de 0,3mm

Section	Couleur	Longueur	Cdt	Réf.
1 mm ²	Noir	25 m	Boîte	311 110 0
	Rouge			311 111 7
	Bleu			311 112 4
	Vert			311 114 8
	Marron			311 115 5
	Blanc			311 116 2
	Gris			311 117 9
2 mm ²	Noir	25 m	Boîte	311 130 8
	Rouge			311 131 5
	Bleu			311 132 2
	Jaune			311 133 9
	Vert			311 134 6
	Marron			311 135 3
	Blanc			311 136 0
Gris	311 137 7			
3 mm ²	Noir	15 m	Boîte	311 160 5
	Rouge			311 161 2
5 mm ²	Noir	25 m	Couronne	311 350 0
	Rouge			311 351 7
	Bleu			311 352 4
7 mm ²	Noir	25 m	Couronne	311 360 9
	Rouge			311 361 6
	Bleu			311 362 3



MONOCONDUCTEUR DOMESTIQUE

H07VK




- Usage domestique
- Moins souple
- Moins de résistance thermique



Enveloppe PVC,
âme cuivre rouge

Section	Couleur	Longueur	Cdt	Réf.
1,5 mm ²	Noir	50 m	Couronne	312 310 3
	Rouge			312 311 0
	Bleu			312 312 7
2,5 mm ²	Noir			312 320 2
	Rouge			312 321 9
	Bleu			312 322 6

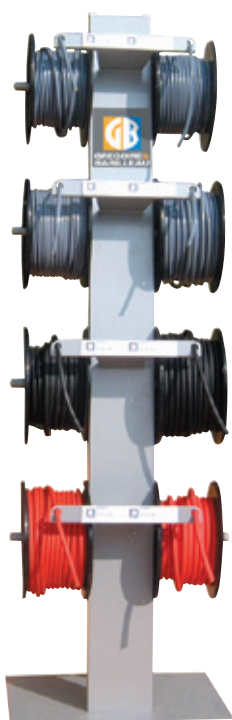

Dévidoir sur pied 8 bobines
Réf. 945 000 5

DÉVIDOIR - Composition au choix

Série 306 souple Batterie


Réf.	Section	Longueur	Couleur
306 303 4	25 mm ²	40 m	Noir
306 304 1	25 mm ²	40 m	Rouge
306 305 8	35 mm ²	20 m	Noir
306 306 5	35 mm ²	20 m	Rouge
306 307 2	50 mm ²	10 m	Noir
306 308 9	50 mm ²	10 m	Rouge



Série 323 et 325

Réf. 323	Réf. 325	Section	Longueur
323 345 1	325 345 9	2 x 1,5 m ²	60 m
323 356 7	325 356 5	3 x 1,5 m ²	45 m
323 376 5	325 376 3	5 x 1 m ²	35 m
323 377 2	325 377 7	5 x 1,5 m ²	35 m
323 386 4	325 386 2	7 x 1 m ²	30 m
323 387 1	325 387 9	7 x 1,5 m ²	30 m

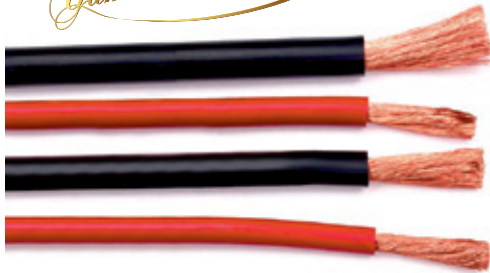

Couronne


PRATIQUE
ISO6722 - Nouvelle norme automobile mondiale. Produit répondant à des contraintes maximum.
EXTRA SOUPLE GB 125+ HOMOLOGUÉE AUTOMOBILE
ISO 6722
Gamme d'origine


- Câble automobile  
- Enveloppe spécifique
- Extra souple
- Première monte chez VOLVO TRUCKS, IVECO
- Supporte des conditions et des contraintes extrêmes

 **+125°/-40°**

Enveloppe polyoléfine réticulée sans halogènes / Âme souple cuivre rouge recuit

Section	Couleur	Longueur	Cdt	Réf.
16 mm ²	Noir	25 m	Couronne	305 001 1
	Rouge			305 002 8
25 mm ²	Noir			305 003 5
	Rouge			305 004 2
35 mm ²	Noir			305 005 9
	Rouge			305 006 6
50 mm ²	Noir			305 007 3
	Rouge			305 008 0
70 mm ²	Noir			305 009 7
	Rouge			305 010 3



SOUPLE BATTERIE GB

+85°/-30°








- Bon rapport qualité/prix
- Gaine à épaisseur normale



Enveloppe en polychlorure de vinyle, âme souple cuivre rouge, composée de brins de 0,3mm


Section	Couleur	Longueur	Cdt	Réf.
10 mm ²	Noir	25 m	Couronne	306 015 6
	Rouge			306 016 3
16 mm ²	Noir	10 m		306 001 9
	Rouge			306 002 6
	Noir	25 m		306 101 6
	Rouge			306 102 3
25 mm ²	Noir	10 m		306 003 3
	Rouge			306 004 0
	Noir	40 m		306 103 0
	Rouge			306 104 7
	Noir		Bobine	306 303 4
	Rouge		306 304 1	
35 mm ²	Noir	25 m	Couronne	306 005 7
	Rouge			306 006 4
	Noir	10 m		306 105 4
	Rouge			306 106 1
	Noir	20 m	Bobine	306 305 8
	Rouge		306 306 5	
50 mm ²	Noir	25 m	Couronne	306 007 1
	Rouge			306 008 8
	Noir	10 m		306 107 8
	Rouge			306 108 5
	Noir	10 m	Bobine	306 307 2
	Rouge		306 308 9	
70 mm ²	Noir	25 m	Couronne	306 009 5
	Rouge			306 010 1
	Noir	10 m		306 109 2
	Rouge			306 110 8
	Noir	8 m	Bobine	306 309 6
	Rouge		306 310 2	





SOVICAR HOMOLOGUÉE 48AU			+105°/-30°	
 <ul style="list-style-type: none"> • Câble automobile   • Gaine à épaisseur normale  <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">  +85°/-30° </div>			Enveloppe en polychlorure de vinyle, âme souple cuivre rouge, composé de brins de 0,3mm	
Section	Couleur	Longueur	Cdt	Réf.
10 mm ²	Noir	25 m	Couronne	311 370 8
	Rouge			311 371 5
20 mm ²	Noir			311 380 7
25 mm ²	Noir			311 390 6
30 mm ²	Noir			311 400 2
	Rouge			311 401 9
40 mm ²	Noir			311 410 1
50 mm ²	Noir			311 420 0
60 mm ²	Noir			311 430 9
	Rouge			311 431 6
75 mm ²	Noir			311 440 8

MULTI GB MULTICONDUCTEURS AUTOMOBILES

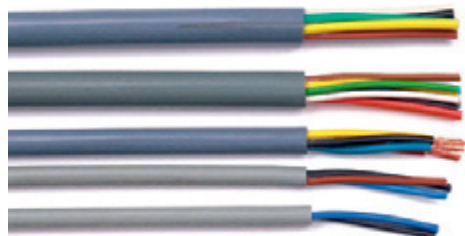+85 / -25°



- Câble automobile  
- Bon rapport qualité/prix
- Enveloppe grise





Enveloppe en polychlorure de vinyle,
âme souple cuivre rouge,
Gaine en polychlorure de vinyle gris

Section	Longueur	Cdt	Réf.
2 x 1 mm ²	25 m	Couronne	323 044 3
	100 m		323 144 0
2 x 1,5 mm ²	25 m	Bobine	323 045 0
	60 m		323 345 1
2 x 2,5 mm ²	25 m	Couronne	323 046 7
2 x 4 mm ²			323 047 4
2 x 6 mm ²			323 049 8
3 x 1 mm ²			323 055 9
3 x 1,5 mm ²	25 m	Couronne	323 056 6
	45 m	Bobine	323 356 7
3 x 2,5 mm ²	25 m	Couronne	323 057 3
4 x 1 mm ²			323 065 8
4 x 1,5 mm ²			323 066 5
5 x 1 mm ²	100 m	Couronne	323 166 2
	25 m		323 076 4
5 x 1,5 mm ²	35 m	Bobine	323 376 5
	25 m	Couronne	323 077 1
5 x 2,5 mm ²	35 m	Bobine	323 377 2
	25 m	Couronne	323 079 5
7 x 1 mm ²	25 m		323 086 3
	100 m	323 186 0	
	30 m	Bobine	323 386 4
7 x 1,5 mm ²	25 m	Couronne	323 087 0
	100 m	323 187 7	
	30 m	Bobine	323 387 1
7 x 2,5 mm ²	25 m	Couronne	323 089 4
Double isolant 1 X 1,5 mm ² Diam. 4,5	100 m		323 112 9




REGLEMENTATION
Câble obligatoire pour tout véhicule transportant des matières dangereuses. Enveloppe spécifique étudiée pour supporter les projections d'hydrocarbure, d'huile et de graisse.
MULTICAR
NFR 13413 +105°/-30°
Gamme d'origine


- Câble automobile et Poids lourds Homologué RTMDR  
- Transport des matières dangereuses enveloppe noir
- Très souple, éléments en épaisseur réduite



Enveloppe en polychlorure de vinyle, âme souple cuivre rouge, Gaine en polychlorure de vinyle noir

Section	Longueur	Cdt	Réf.
2 x 1 mm ²	25 m	Couronne	325 044 1
	25 m		325 045 8
2 x 1,5 mm ²	100 m	Bobine	325 145 5
	60 m		325 345 9
2 x 2,5 mm ²	25 m	Couronne	325 046 5
2 x 4 mm ²			325 047 2
2 x 6 mm ²			325 049 6
3 x 1 mm ²			325 055 7
3 x 1,5 mm ²	25 m	Couronne	325 056 4
	45 m	Bobine	325 356 5
3 x 2,5 mm ²	25 m	Couronne	325 057 1
4 x 1 mm ²			325 065 6
4 x 1,5 mm ²			325 066 3
5 x 1 mm ²	25 m	Couronne	325 076 2
	100 m		325 176 9
5 x 1,5 mm ²	25 m	Couronne	325 077 9
	35 m	Bobine	325 377 7
7 x 1 mm ²	25 m	Couronne	325 086 1
7 x 1,5 mm ²	25 m		325 087 8
	100 m		325 187 5
10 x 1 mm ²	25 m		325 090 8

CONDITIONNEMENT DE NOS PRODUITS



grande bobine



couronne

MULTICONDUCTEURS DOMESTIQUES

H05VVF +60°/-5°

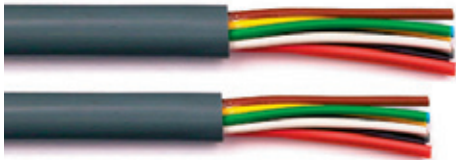



- Utilisé pour le câblage des produits électroménagers, ce câble est peu adapté à l'automobile de part sa plage de température






Enveloppe en polychlorure de vinyle,
âme souple cuivre rouge,
Gaine en polychlorure de vinyle gris

Section	Longueur	Cdt	Réf.
2,1 x 1 mm ²	25 m	Couronne	321 044 5
2 x 1,5 mm ²			321 045 2
2 x 2,5 mm ²			321 046 9
3 x 1 mm ²			321 055 1
3 x 1,5 mm ²			321 056 8
5 x 1 mm ²			321 076 6
5 x 1,5 mm ²			321 077 3
7 x 1 mm ²			321 086 5

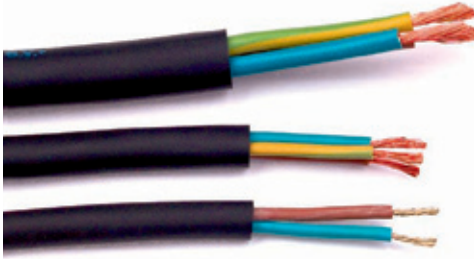

MULTICONDUCTEURS INDUSTRIELS H07RNF		H07RNF +60°/-25°	
 <ul style="list-style-type: none"> • Câble pour installation industrielle • Usage intensif extérieur ou intérieur <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">  +60°/-25° </div>		Enveloppe caoutchouc vulcanisé, gaine en polychloroprène,	
Section	Longueur	Cdt	Réf.
2 x 1 mm ²	50 m	Couronne	207 044 6
2 x 1,5 mm ²			207 045 3
2 x 6 mm ²			207 049 1
3 x 1 mm ²			207 055 2
3 x 2,5 mm ²			207 057 6
3 x 4 mm ²			207 058 3

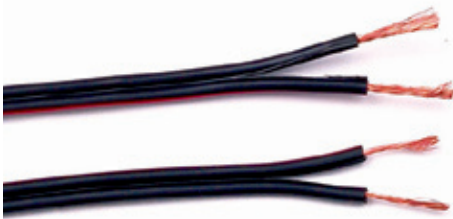MEPLAT				
				
Section	Couleur	Longueur	Cdt	Réf.
Domestique 2 x 0,50 mm ²	Noir / Rouge	25 m	Couronne	318 412 8
HP PVC 2 x 0,50 mm ²		50 m	Bobine	320 049 1
HP PVC 2 x 0,75 mm ²				320 050 7
HP PVC 2 x 1 mm ²				320 051 4

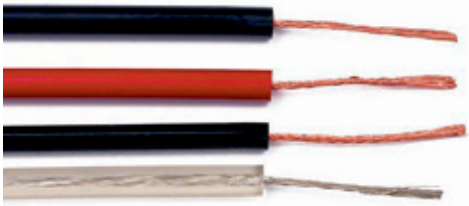CÂBLE D'ALLUMAGE POUR AUTOMOBILES OU MOTOS				
 <div style="text-align: center;">  </div>				
Section	Couleur	Longueur	Cdt	Réf.
Ø 7 mm	Noir	25 m	Couronne	324 110 4

MÂLE SEMI ISOLÉE

	Larg. X Haut. (mm)	Cdt	Qté	Section de fil	Réf.
	2,8 x 22	Boîte	100	0,5 à 1,5 mm ²	756 804 7
	4,8 x 22	Blister	10		790 613 9
	6,3 x 22	Boîte	100		756 805 4
		Blister	6	790 614 6	
	6,3 x 22,5	Boîte	100	1,5 à 2,5 mm ²	756 822 1
		Blister	20	790 623 8	
	6,3 x 23,5	Boîte	50	2 à 6 mm ²	756 838 2
		Blister	5		790 642 9

FEMELLE TOUTE ISOLÉE

	Larg. X Haut. (mm)	Cdt	Qté	Section de fil	Réf.
	6,3 x 22	Boîte	50	0,5 à 1,5 mm ²	755 907 6
		Blister	6		790 612 2
	6,3 x 22,5	Boîte	50	1,5 à 2,5 mm ²	755 908 3
		Blister	6		790 624 5

FEMELLE SEMI ISOLÉE

	Larg. X Haut. (mm)	Cdt	Qté	Section de fil	Réf.
	2,8 x 19	Boîte	100	0,5 à 1,5 mm ²	755 801 7
	4,8 x 19,5	Blister	10		790 610 8
	6,3 x 21,5	Boîte	100		755 802 4
	6,3 x 22	Boîte	100	1,5 à 2,5 mm ²	755 820 8
		Blister	20		790 621 4
	8 x 24,5	Blister	6	790 622 1	
	6,3 x 25	Boîte	50	2 à 6 mm ²	755 837 6
		Blister	4		790 640 5
	9,5 x 28,6	Blister	5	790 641 2	

MIXTE TOUTE ISOLÉE

	Larg. X Haut. (mm)	Cdt	Qté	Section de fil	Réf.
	6,3 x 23	Boîte	50	1,5 à 2,5 mm ²	755 821 5



MÂLE SEMI ISOLÉE					
	Larg. X Haut. (mm)	Cdt	Qté	Section de fil	Réf.
 	4 x 21,5	Blister	10	0,5 à 1,5 mm ²	790 617 7
	4 x 22	Boîte	25	1,5 à 2,5 mm ²	757 823 7
		Blister	10		790 632 0

FEMELLE TOUTE ISOLÉE					
	Larg. X Haut. (mm)	Cdt	Qté	Section de fil	Réf.
 	4 x 24	Blister	10	0,5 à 1,5 mm ²	790 618 4
	4 x 24,5	Boîte	25	1,5 à 2,5 mm ²	757 824 4
		Blister	10		790 633 7

COSES À OEILLET					
	Larg. X Haut. (mm)	Cdt	Qté	Section de fil	Réf.
 	4 x 20,8	Blister	20	1,5 à 2,5 mm ²	790 626 9
	5 x 23	Boîte	50		754 810 0
		Blister	20		790 627 0
	6 x 28,1	Boîte	50		754 811 7
		Blister	15		790 628 3
	8 x 28,1	Boîte	50		754 812 4
		Blister	15	790 629 0	
	5 x 26,7	Boîte	50	754 827 8	2 à 6 mm ²
		Blister	12	790 644 3	
	6 x 32,7	Boîte	50	754 828 5	
		Blister	10	790 645 0	
	8 x 34,9	Boîte	25	754 829 2	
		Blister	8	790 646 7	
	10 x 34,9	Boîte	25	754 830 8	
Blister		7	790 647 4		



EMBOUT THERMORÉTRACTABLE					
	Long. X Haut. (mm)	Cdt	Qté	Section de fil	Réf.
 	36 x 1,7	Boîte	50	0,5 à 1,5 mm ²	760 800 2
	36 x 2,3	Blister	15	1,5 à 2,5 mm ²	790 661 0
		Boîte	50		760 819 4

COSES COMPLÉMENTAIRES

CONNEXION RAPIDE					
	Long. X Haut. (mm)	Cdt	Qté	Section de fil	Réf.
 	27 x 20	Boîte	25	1,5 à 2,5 mm ²	761 848 3

BOUT À BOUT					
	Long. X Haut. (mm)	Cdt	Qté	Section de fil	Réf.
	27,3 x 5	Boîte	50	1,5 à 2,5 mm ²	760 818 7
		Blister	18		790 625 2
	31,5 x 6,8	Boîte	25	2 à 6 mm ²	760 842 2
		Blister	4		790 648 1




Blister




Boîte


CLIPS FEMELLES

	Largeur (mm)	Cdt	Qté	Section de fil	Réf.
	6,3	Boîte	100	1,5 à 2,5 mm ²	765 877 9
		Blister	35		790 650 4


CAPUCHONS

	Type	Cdt	Qté	Couleur	Réf.
	Mâle 6,3	Boîte	50	Rouge	769 898 0

COSES CUIVRE ÉTAMÉES À SERTIR

	Section de câble	Réf.			Cdt	Qté
		Ø 8	Ø 10	Ø 12		
	16 mm ²	772 929 5			Sachet	20
	25 mm ²	772 930 1	772 931 8			10
	35 mm ²	772 932 5	772 933 2			5
	50 mm ²			772 936 3		

COSES CUIVRE ÉTAMÉES À SOUDER

	Section de câble	Réf.			Cdt	Qté
		Ø 8	Ø 10	Ø 12		
	10 mm ²	772 950 9			Sachet	20
	16 mm ²	772 952 3				10
	25 mm ²	772 954 7		772 956 1	Blister	2
		790 656 6				
	35 mm ²		791 657 3		Sachet	5
	50 mm ²	772 960 8	772 961 5		Blister	2
			790 659 7			
70 mm ²	772 963 9	772 964 6	772 965 3	Sachet	5	







PRATIQUE

Les coffrets permettent de stocker un maximum de produits dans un minimum d'espace et toujours à portée de main.


COFFRET COSSES SEMI ISOLÉES

Réf.	Description	
758 850 2	895 pièces <ul style="list-style-type: none"> • plates femelles • mâles œillets • rondes • mixtes • raccords rapide 	


COFFRET COSSES SEMI ISOLÉES

Réf.	Description	
758 852 6	535 pièces <ul style="list-style-type: none"> • plates femelles • mâles œillets • rondes • bout à bout 	

COFFRET PANACHÉ

Réf.	Description	
758 853 3	200 pièces <ul style="list-style-type: none"> • plates femelles • mâles œillets • rondes • mixtes • raccords rapide 	

PINCE POUR COSSE ISOLÉE

Réf.	Description	
790 649 8		

BOÎTIER UNIPOLAIRE				
	Type	Cdt	Qté	Réf.
	Panaché mâle + femelle 2 voies	Sachet	10	790 742 6
	Panaché mâle + femelle 4 voies			790 744 0
	Panaché mâle + femelle 4 voies			790 744 7

COSSE				
	Type	Cdt	Qté	Réf.
	Cosse mâle section : 1,5 à 2,5	Sachet	10	766 906 2
	Cosse femelle section : 1,5 à 2,5			766 905 9

KITS DE CONNECTEURS

CONNECTEUR ÉTANCHE MÂLE 3 VOIES	CONNECTEUR ÉTANCHE FEMELLE 3 VOIES
Blister 1 - Réf. 790 874 4	Blister 1 - Réf. 779 912 0

CONNECTEUR ÉTANCHE MÂLE 4 VOIES	CONNECTEUR ÉTANCHE FEMELLE 4 VOIES
Blister 1 - Réf. 790 876 8	Blister 1 - Réf. 790 877 5

PORTE-RELAIS 5 CLIPS FEMELLES 6,3
Blister 1 - Réf. 790 740 2

FUSIBLES UNIVERSELS À LANGUETTES

	Ampères	Couleur	Boîte de 25	Blister de 12	Porte fusibles Boîte à fusibles
	3	Violet		790 516 3	<p>Boîte de 5 – Réf. 770 911 2 Blister de 1 – Réf. 790 604 7</p>
	5	Beige	770 939 8	790 518 7	
	7,5	Marron	770 940 2	790 519 4	<p>Pour 4 fusibles Réf. 770 917 4</p>
	10	Rouge	770 941 9	790 520 0	
	15	Bleu	770 942 6	790 521 7	<p>Pour 8 fusibles Réf. 770 919 8</p>
	20	Jaune	770 943 3	790 522 4	
	25	Neutre	770 944 0	790 523 1	<p>Testeur pointe Réf. 790 902 4</p>
	30	Vert	770 946 4	790 524 8	
	40	Orange		790 525 5	
Panaché fusibles languettes (Blister de 10)				790 598 9	

MINI FUSIBLES

	Ampères	Couleur	Boîte de 100	Blister de 10	Porte fusibles
	5	Beige	770 931 0	790 508 8	<p>Réf. 770 912 9 - sachet 1 Réf. 790 603 0 - blister 1</p>
	7,5	Marron	770 932 7	790 509 5	
	10	Rouge	770 933 4	790 510 1	
	15	Bleu	770 934 1	790 511 8	
	20	Jaune	770 935 8	790 512 5	
	25	Neutre	770 936 5	790 513 2	
	30	Vert	770 937 2	790 514 9	
Panaché mini fusibles				790 597 2	



Blister





Boîte


MAXI FUSIBLES

	Ampères	Couleur	Réf. Boîte de 5	Réf. Blister de 10	 Réf. 770 913 6 Sachet 5 version isolé
	20	Jaune		790 552 1	
	30	Vert	770 950 1	790 553 8	
	50	Rouge	770 953 2	790 555 2	
	60	Bleu	770 952 5	790 556 9	
	80	Neutre		790 558 3	
	100	Violet		790 559 0	

FUSIBLES VERRE

	Ampères	Type	∅ x Long. (mm)	Réf. Blister de 7
	0,5	Radio	5 x 20	790 527 9
	5			790 532 3
10	790 534 7			
	Ampères	Type	∅ x Long. (mm)	Réf. Blister de 6
	15	Citroën	7 x 32	790 549 1
	30			790 551 4
	Panaché fusibles verre (Blister de 6)			

FUSIBLES MIDIVAL

	Ampères	Couleur	Réf. Blister de 1
	30	Rose	790 560 6
	40	Vert	790 561 3
	50	Rouge	790 562 0
	60	Jaune	790 563 7

FUSIBLES MEGAVAL

	Ampères	Couleur	Réf. Blister de 1
	100	Jaune	790 568 2
	150	Orange	790 570 5
	250	Rose	790 574 3

FUSIBLES STÉATITES

	Ampères	Couleur	Réf. Boîte de 50	Réf. Blister de 12	<p>Boîte de 5 : Réf. 770 914 3 Blister de 1 : Réf. 790 604 7</p>
	5	Violet	770 960 0	790 500 2	
	8	Bleu	770 964 8	790 501 9	
	10	Vert	770 961 7	790 502 6	
	16	Jaune	770 962 4	790 503 3	
	25	Rouge	770 963 1	790 504 0	
Panaché fusibles stéatites (Blister de 10)				790 596 5	

COFFRET 40 FUSIBLES
Réf. 770 998 3

- 175 fusibles languettes
- 100 fusibles lamelles
- 25 fusibles verre
- 150 fusibles mini



COFFRET 280 FUSIBLES
Réf. 770 999 0

- 200 fusibles mini
- 10 fusibles maxi
- 70 fusibles languettes



Coffret 200 fusibles mini - Réf. 771 001 9



Coffret 200 fusibles languettes - Réf 771 002 6



Blister




Boîte

GAINE PVC NOIR		+85 / -20°	
			
Ø	Cdt	Longueur	Réf.
3 mm ²	Couronne	50 m	532 103 3
4 mm ²			532 105 7
5 mm ²			532 107 1
6 mm ²			532 109 5
7 mm ²			532 110 1
8 mm ²			532 111 8
9 mm ²			532 112 5
10 mm ²		532 113 2	25 m
12 mm ²		532 115 6	
14 mm ²		532 117 0	
16 mm ²		532 119 4	
18 mm ²		532 120 0	
20 mm ²		532 121 7	

GAINE ANNELEE FENDUE NOIR		+100°/-20°	
			
Ø	Cdt	Longueur	Réf.
4,5 mm ²	Couronne	50 m	550 005 6
6 mm ²			550 006 3
9 mm ²		25 m	550 009 4
11 mm ²			550 011 7
13 mm ²			550 013 1
16 mm ²			550 016 2
19 mm ²			550 019 3
Anneau de fermeture pour gaine 6 mm ²	Sachet	100 m	550 106 0


GAINES THERMORÉTRACTABLE NOIR

+100°/-20°

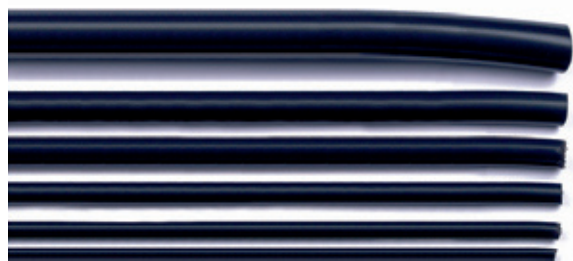

Ø	Cdt	Longueur	Réf.
1,6 mm ²	Boîte	17 m	560 016 9
	Sachet de 3 barres de 1m22	3 m	565 016 4
2,4 mm ²	Boîte	15 m	560 024 4
	Sachet de 3 barres de 1m22	3 m	565 024 9
3,2 mm ²	Boîte	15 m	560 032 9
	Sachet de 3 barres de 1m22	3 m	565 032 4
6,4 mm ²	Boîte	12 m	560 064 0
	Sachet de 3 barres de 1m22	3 m	565 064 5
9,5 mm ²	Boîte	8 m	560 095 4
	Sachet de 3 barres de 1m22	3 m	565 095 9
Ruban thermorétractable	Sachet	1 m	560 501 0

GAINES SPÉCIALES

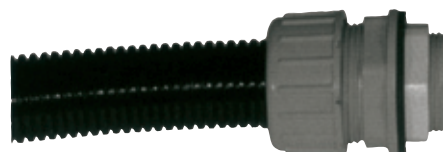


	Cdt	Longueur	Réf.
Spirale diam. 12 mm ²	Couronne	25 m	570 005 0
ADR 10 mm ²		50 m	580 010 1
ADR 12 mm ²			580 012 5



COLLIERS DE SERRAGE NOIR


Dimension (mm)	Cdt	Qté	Réf.
100 X 2,5	Sachet	100	710 021 6
142 X 2,5			710 022 3
203 X 2,5			710 023 0
150 X 3,6	Blister	20	790 710 5
150 X 3,7	Sachet	100	710 024 7
203 X 4,6			710 025 4
203 X 4,6	Blister	15	790 712 9
250 X 3,6	Sachet	100	710 028 5
250 X 3,6	Blister	10	790 711 2
250 X 4,8			790 713 6
250 X 5	Sachet	100	710 026 1
368 X 5			710 027 8
380 X 7,6			710 031 5
300 X 9		50	710 050 6
360 X 9			710 051 3

COFFRET DE COLLIERS DE SERRAGE

Réf.	Description	
710 020 9	Composé de 2 300 pièces	

ROULEAU ADHÉSIF



Longueur	Couleur	Cdt	Qté	Réf.
10 m	Noir	Rouleaux	10	720 010 7
		Blister	1	790 730 3
	Panaché	Rouleaux	10	720 015 2


BARETTE DE CONNEXION



Section de câble	Cdt	Qté	Réf.
4 mm ²	Sachet	10	730 010 4
6 mm ²			730 015 9
2,5 mm ²	Blister	1	790 720 4
4,6 mm ²			790 721 1
10 mm ²			790 722 8

INTERRUPTEURS LIVRÉS EN BLISTER DE 1 PIÈCE			
		Désignation	Réf.
		<ul style="list-style-type: none"> • 5 ampères • 2 volts • 1 contact 	790 801 0
		<ul style="list-style-type: none"> • 5 ampères • 12 volts • 2 contacts 	790 802 7
		<ul style="list-style-type: none"> • A bascule avec point milieu • 5 ampères • 12/24 volts 	790 807 2
		<ul style="list-style-type: none"> • A bascule 2 points • 5 ampères • 12/24 volts • Ø 12 mm. 	790 808 9
		<ul style="list-style-type: none"> • A bascule 3 points • 5 ampères • 12 volts • Ø 13 mm. 	790 809 6
		<ul style="list-style-type: none"> • A bascule 2 points • tige longue 100 mm • 10 ampères • 12 volts • Ø 11 mm. 	790 810 2
		<ul style="list-style-type: none"> • Avec capuchon étanche • 2 points 	790 811 9
		<ul style="list-style-type: none"> • Avec capuchon étanche • 2 points 	790 813 3
RELAIS LIVRÉ EN BLISTER 1 PIÈCE			
		<ul style="list-style-type: none"> • Interrupteur avec patte de fixation • 24 volts / 20 ampères • D : 29 x 29 x 38 mm. 	790 002 6

COLLIERS BATTERIE						
		Désignation	Polarité	Réf.	Cdt	
		Simple serrage VL jusqu'à 35 mm²	-	841 002 4	Sachet de 25	
			Simple serrage PL jusqu'à 70 mm²	+		841 003 1
				-		841 004 8
		Double serrage VL jusqu'à 35 mm²	+	841 011 6	Sachet de 10	
				-		841 012 3
		Panaché 841 011 6 + 841 012 3	+ & -	841 501 2	Blistre 1	
		Double serrage diesel jusqu'à 50 mm²	+	841 013 0	Sachet de 10	
			-	841 014 7		
		Panaché 841 013 0 + 841 014 7	+ & -	841 502 9	Blistre 1	
		Double serrage PL jusqu'à 70 mm²	+	841 015 4	Sachet de 10	
				-		841 016 1
			Panaché 841 013 0 + 841 014 7	+ & -	841 507 4	Blistre 1
		Plaisance étamé tige 8 mm	+	841 021 5	Sachet de 10	
			-	841 022 2		
		Plaisance étamé tige 10 mm	+	841 023 9		
			-	841 024 6		
		Plaisance étamé avec papillon tige 8 mm	+	841 025 3		
			-	841 026 6		
		Double serrage avec support déporté	+	841 031 4		
			-	841 032 1		
		Type FORD/TYPO	+	841 041 3		Sachet de 15
			-	841 042 0		
			Panaché 841 041 3 + 841 042 0	+ & -	841 503 6	Blistre 1

	Désignation	Polarité	Réf.	Cdt sachet
	Type RENAULT	+	841 051 2	Sachet de 10
		-	841 052 9	
	Instantanée	+	841 073 4	Sachet de 1
		-	841 074 1	
	Borne plate type RENAULT	+	841 081 9	Sachet de 10
		-	841 082 6	
	Panaché 841 081 9 + 841 082 6	+ & -	841 505 0	Blister 1
	Griffe pour collier 841 081 9 et 841 082 6	+	841 091 8	Sachet de 10
		-	841 092 5	
	PLATS	+	841 083 3	Sachet de 10
		-	841 084 0	
	3 connexions : 2 tiges M6 + 1 tige M8	+	841 203 5	Sachet de 5
		-	841 204 2	
	Adaptateur cosse batterie Asiatique	+	841 301 8	Sachet de 10
		-	841 302 5	

MALETTE DE COLLIER DE BATTERIE REF. 890 026 6

Assortiment complet composé de :





- 841 011 - Qté 8
- 841 013 - Qté 5
- 841 015 - Qté 1
- 841 041 - Qté 1
- 841 051 - Qté 1
- 841 073 - Qté 1
- 841 083 - Qté 1

- 841 012 - Qté 8
- 841 014 - Qté 5
- 841 016 - Qté 1
- 841 042 - Qté 1
- 841 052 - Qté 1
- 841 074 - Qté 1
- 841 084 - Qté 1


CAPOTS DE PROTECTION DE COLLIER DE BATTERIE - SACHET DE 20 PIÈCES

Longueur x largeur x hauteur	Type cosse et Ø câble	Désignation		Réf.
 Dimensions : 102 x 45 x 32 mm	 Jusqu'à 70 mm ²	Moyen modèle	Noir	841 210 3
			Rouge	841 211 0
 Dimensions : 102 x 70 x 25 mm	 Jusqu'à 95 mm ²	Universel	Noir	841 212 7
			Rouge	841 213 4

PONT DE BATTERIE - SACHET DE 1 PIÈCE






	Section câble	Longueur	Cosse droite	Cosse de côté
 Pont de batterie cosses droites	25 mm ²	200 mm	841 516 6	
	35 mm ²		841 517 3	841 512 8
 Pont de batterie cosses de côté		300 mm	841 518 0	841 513 5
	50 mm ²	400 mm	841 519 7	841 514 2
		500 mm	841 520 3	

TRESSE DE MASSE AVEC COSSE RONDE - SACHET DE 1 PIÈCE

	Longueur	Réf.
	20 cm	847 120 9
	30 cm	847 121 6
	50 cm	847 123 0

PÈSE ACIDE




	Réf.
	850 201 9

CÂBLES DE DÉMARRAGE						
	Section	Longueur (m)	Ampères	Réf. sous coque	Réf. sans emballage	
	 16 mm ²	3	300	843 816 5	843 817 2	
	 25 mm ²	3,5	500	843 825 7	843 826 4	
	 35 mm ²	4,5	700	843 835 6	843 836 3	
	 50 mm ²	5	1000	843 850 9	843 851 6	





Livré avec une paire de gants !

PRATIQUE



PINCE DE DÉMARRAGE - SACHET DE 1 PIÈCE				
	Section	Désignation	Couleur	Réf.
		Crocodile petit modèle	Alu	840 100 8
			Noir	840 101 5
			Rouge	840 102 2
		Mini pince	Noir	840 111 4
			Rouge	840 112 1
	10 mm ²	Modèle acier	Noir	840 211 1
			Rouge	840 212 8
	16 mm ²		Noir	840 211 1
			Rouge	840 212 8

PINCE DE DÉMARRAGE - SACHET DE 1 PIÈCE




	Section	Désignation	Couleur	Réf.
 	25 mm ²	Professionnelle laiton	Noir	840 253 1
			Rouge	840 254 8
	35 mm ²		Noir	840 263 0
			Rouge	840 264 7
 	35 mm ²		Noir	840 353 8
			Rouge	840 354 5
	50 mm ²		Noir	840 363 7
			Rouge	840 364 4
 	50 mm ²		Noir	840 501 3
			Rouge	840 502 0
 	70 mm ²	Noir	840 373 6	
		Rouge	840 374 3	
	Protection du circuit électrique avec 2 câbles de 16 mm ² , long. 30 cm		24 volts	843 724 3

BALADEUSE			
	Désignation	Caractéristiques	Réf.
	GB light plus sans fil	<ul style="list-style-type: none"> + de robustesse : coque en polycarbonate + d'autonomie : jusqu'à 6 h d'utilisation + de puissance : 30 leds - 1 200 lux à 30 cm + pratique : sans fil Hauteur : 34 cm IP54 - 230 Volts 	827 100 7
	Fluo profil pro	Modèle professionnel : <ul style="list-style-type: none"> tube de protection résistant interrupteur 5 m de câble 8 watts fluo interchangeable IP 55 	821 100 3
	Fluo économique	<ul style="list-style-type: none"> 5 m de câble 8 watts interrupteur IP 20 	821 400 4
	Projecteur sur socle Alu avec batterie rechargeable	<ul style="list-style-type: none"> 88 LED autonomie de 4 heures livré avec chargeur 12 / 24 / 220 V 	848 301 1

MULTIMÈTRE

	Désignation	Caractéristiques	Réf.
	Automobile	<ul style="list-style-type: none"> • Voltmètre, ampèremètre, ohmmètre • Mesure automobile : pince tachymètre, sonde de température, rapport DWELL, rapport impulsionnel, fréquencemètre, test diode et continuité • Callibrage automatique 	850 003 9
	18 fonctions	<ul style="list-style-type: none"> • Voltmètre (tension continu et alternatif), ampèremètre (intensité continu et alternatif) ohmmètre, • Diode et transistor • Coque de protection 	850 011 4
	Pince ampèremétrique	<ul style="list-style-type: none"> • Pince pour professionnels PL • Mesure ampère en continu et alternatif (0 à 1000 A) • Mesure de la tension en continu et alternatif (0 à 1000 V) • Mesure de la résistance : 2000 ohms • Dimensions : 229 x 80 x 49 mm 	850 019 0

PRODUITS ÉLECTRIQUES

	Désignation	Caractéristiques	Réf.
	Enrouleur professionnel	<ul style="list-style-type: none"> • 25 m de câble 3 x 1,5 mm² • Prise NF sécurité enfant • Disjoncteur • Utilisation grand public 	805 025 1
	Enrouleur grand public	<ul style="list-style-type: none"> • 25 m de câble H07RNF en caoutchouc 3 x 2,5 mm² • Prise NF avec sécurité enfant disjoncteur automatique, utilisation chantier, atelier mécanique 	805 026 8
	Fiches caoutchouc étanche sachet 5 pièces	2 pôles + terre	802 001 8
		Classe 1, à sortie droite IP 45	
		Broches diamètre 4,8 mm	802 002 5



FICHE ET SOCLE VL 12 VOLTS

	Désignation	Caractéristiques	Réf.
	7 points	Cordon 3 m 5	846 001 2
		Fiche métal	846 101 0
		Socle métal	846 102 7
		Socle plastique	845 109 6
	Adaptateur 13/7 points PVC	Socle 7 véhicule / 13 remorque	845 103 4
		Fiche 7 véhicule / 13 remorque	845 104 1
		Court (10,5 cm) 13 véhicule / 7 remorque	845 110 2
	13 points PVC ISO 11446	Socle	845 105 8
		Fiche	845 106 5
	Semelle d'étanchéité pour socle		845 107 2

Gamme d'origine

Fabriqué en France

Le produit issue de la première monte.

Alliance de GB et de fabricant européen présenté en première monte, respectant toutes les normes en vigueur.
LA QUALITÉ DE RÉFÉRENCE



24N			
	Longueur	Gamme de produit	Réf.
	3,5 m	Origine	846 035 7
		Standard	846 037 1
		Surmoulé	846 036 4
	4,5 m	Origine	846 045 6
7 m		846 070 8	

SCHEMA DE RACCORDEMENT ISO 24N

24S			
	Longueur	Gamme de produit	Réf.
	3,5 m	Origine	846 135 4
		Standard	846 137 8
		Surmoulé	846 136 1
	4,5 m	Origine	846 145 3
7 m		846 170 5	

SCHEMA DE RACCORDEMENT ISO 24S

ADAPTATEUR 24N + S / 15 PLOTS			
	Longueur	Gamme de produit	Référence
	3,5 m	Origine	846 346 4
		Origine montage Mercedes	846 347 1
		Standard	846 349 5
4,5 m	Origine	846 348 8	
Monobloc 12 contacts			846 351 8

Branchements 846 346 Selon ISO 12098 et IVECO/VOLVO		Branchements 846 347 MERCEDES/CHRYSLER/DAIMLER	
15 plots	7 pôles N ISO 1185	7 pôles S ISO 3731	15 plots
1	1 BLANC	1	1
2	2 NOIR	2	2
3	3 JAUNE	3	3
4	4 ROUGE	4	4
5	5 VERT	5	5
6	6 BRUN	6	6
7	7 BLEU	7	7
8			8
9	1 BLANC	1	9
10	2 NOIR	2	10
11	3 JAUNE	3	11
12	4 ROUGE	4	12
13	5 VERT	5	13
14	6 BRUN	6	14
15	7 BLEU	7	15

Gamme d'origine

Fabriqué en France



Le produit issue de la première monte.


15 PLOTS


	Longueur	Gamme de produit	Réf.	NORME ISO 12098 / DIN 72570 HOMOLOGUÉS GGVs - ADR
	3,5 m	Origine	846 341 0	 <p> Réservé pour transmission de données *Câble 1,5 mm² - blanc/marron Alimentation générale *Câble 2,5 mm² - orange Capteur usure des freins *Câble 1,5 mm² - gris Capteur pression des freins *Câble 1,5 mm² - blanc/noir Feu marche arrière *Câble 1,5 mm² - rose Feu stop *Câble 1,5 mm² - rouge Réservé pour transmission de données *Câble 1,5 mm² - blanc/vert Feu arrière droit - Feu de position droit - Feu éclairage de plaque droit⁽¹⁾ *Câble 1,5 mm² - marron Feu arrière gauche - Feu de position gauche - Feu éclairage de plaque gauche⁽¹⁾ *Câble 1,5 mm² - noir Feu clignotant gauche *Câble 1,5 mm² - jaune Feu clignotant droit *Câble 1,5 mm² - vert Dispositif de remontée d'essieu *Câble 1,5 mm² - blanc/bleu Feu brouillard arrière *Câble 1,5 mm² - bleu Masse pour contact 14 et 15 *Câble 2,5 mm² - blanc/rouge Masse *Câble 2,5 mm² - blanc </p>

ABS / EBS

	Longueur	Gamme de produit	Réf.	NORME ISO 7638 / DIN 72570 HOMOLOGUÉS GGVs - ADR
	3,5 m	ABS origine	846 241 5	 <p> Transmission de données - CANH *Câble 1,5 mm² - blanc/marron Plus (+) électrovalve Intensité 30 Ampères⁽¹⁾ *Câble 4 à 6 mm² - rouge Transmission de données - CANL *Câble 1,5 mm² - blanc/vert Dispositif d'alarme Intensité 2 Ampères (24 V.) *Câble 1,5 mm² - blanc Plus (+) électronique Intensité 2 Ampères - *Câble 1,5 mm² - noir Plus (+) électrovalve Intensité 30 - Ampères⁽¹⁾ *Câble 4 à 6 mm² - marron Moins (-) électronique Intensité 2 Ampères *Câble 1,5 mm² - jaune </p>
		EBS origine	846 246 7	
		EBS Standard	846 247 4	
	4,5 m	ABS origine	846 260 3	
		EBS origine	846 265 8	
7 m	EBS origine	846 270 2		


(1) Courant maximal de courte durée. * Section moyenne du conducteur raccordé aux contacts des fiches et socles.

CORDONS NUS


	Section	Longueur	Référence
	6 x 1 mm ² + 1 x 1,5 mm ²	3,5 m	844 106 6
		4,5 m	844 103 5
		7 m	844 105 9
	2 x 1 mm ²	3,5 m	844 142 4
	1 x 40 mm ²	3 m	844 161 5
3,5 m		844 162 2	




24N - ISO 1185

	Désignation	Connexion	Matière	Réf.
	Fiche	Vis	Métal	845 001 3
		Cosse		845 021 1
		Vis	PVC	845 023 5
	Socle	Vis	Métal	845 011 2
		Cosse		845 031 0

24S - ISO 3731



	Désignation	Connexion	Matière	Réf.
	Fiche	Vis	Métal	845 002 0
		Cosse		845 022 8
		Vis	PVC	845 024 2
	Socle	Vis	Métal	845 012 9
		Cosse		845 032 7

15 PLOTS - ISO 7638




	Désignation	Connexion	Matière	Réf.
	Fiche	Cosse	Polyamide	845 003 7
		Vis		845 008 2
	Socle	Cosse		845 013 6
		Vis		845 018 1




ABS / EBS - ISO 7638

	Désignation	Connexion	Matière	Réf.
	Fiche	ABS cosse	Polyamide	845 004 4
		EBS cosse		845 005 1
		EBS vis		845 007 5
	Socle	ABS cosse		845 014 3
		ABS vis		845 016 7
		EBS cosse		845 015 0
		EBS vis		845 017 4
		Socle de repos		

OTAN - AGRICOLES

	Désignation	Connexion		Réf.
	<ul style="list-style-type: none"> Connecteur 12 poles Norme OTAN N°VG96 923 24 volts / 15 ampères 	Contacts mâle argenté Câble 24 mm	OTAN 5935-12-122-4463	845 525 4
	Connecteur 3 Pôles Agricoles	Livré avec presse étoupe, câble Ø 6 à 10 mm, connexion cosses	Sachet 5	845 052 5
				Socle

BOÎTE DE DÉRIVATION 13 PÔLES

	Désignation	Dimensions	Réf.
	Avec raccord à cosse plate 6,35 mm, presse étoupe PG11x6 & PG16x1	Haut. : 170mm, Larg. : 135mm, Prof. : 85mm	849 100 9



COMMANDE DE HAYON UNIVERSEL

	Caractéristiques	Type	Réf.
	<ul style="list-style-type: none"> • RÉSISTANTE : boîtier en ABS renforcé et elastomère : IK09, NF EN 62 262 (10 joules) • ÉTANCHE : IP67 • ERGONOMIQUE • PRATIQUE : accrochage magnétique • UNIVERSELLE : programmation sur circuit imprimé, couvre 95 % du parc 	2 boutons	849 004 0
		3 boutons	849 005 7

CONNECTEUR FORTE PUISSANCE


TYPE AMERICA

	Section câble	Couleur / voltage	Dim. : Larg. x Long. x Haut.	Réf.
	16 mm ² /SR 50	Rouge / 24v	35 x 47,6 x 15 mm	780 025 3
		Gris / 36v		780 028 4
	50 mm ² /SR 175	Rouge / 24v	55 x 80 x 25 mm	780 026 0
			Poignée	780 043 7
		Gris / 36v	55 x 80 x 25 mm	780 029 1
70 mm ²	Gris / 36v	65 x 109 x 30 mm	780 030 7	


TYPE AMERICA 2

	Section câble	Couleur / voltage	Dim. : Larg. x Long. x Haut.	Réf.
	50 mm ² /SR 175	Orange / 18v	71,2 x 85,3 x 25,5 mm	781 123 5
		Rouge / 24v		781 126 6
			Poignée	781 142 6
		Gris / 36v	71,2 x 85,3 x 25,5 mm	781 129 7
			Poignée	781 143 3
	70 mm ² /SR 350	Bleu / 48v	71,2 x 85,3 x 25,5 mm	781 131 0
		Gris / 36v	85,7 x 125,4 x 33,3 mm	781 130 3
Bleu / 48v		781 132 7		



TYPE 250 1^{er} GÉNÉRATION

	Section câble	Caractéristiques	Réf.
	50 mm ²	Mâle mobile	782 250 7
		Femelle fixe	782 251 4
		Paire de contact femelle	782 253 8

TYPE 250 2^{ème} GÉNÉRATION ÉTANCHE

	Section câble	Caractéristiques	Réf.
	50 mm ²	Mâle mobile	782 201 9
		Femelle fixe	782 202 6
		Cabochon prise femelle	782 211 8
		Tétine d'étanchéité	782 212 5
		Couvercle d'étanchéité	782 213 2

LIAISONS AVEC CONNECTEUR TYPE 250 GÉNÉRATION 1

	Type câble	Longueur	Réf.
	Cordon extensible 40 mm ²	3,5 m	849 012 5
	Câble souple batterie 35 mm ²	3 m	849 013 2



ABAISSEUR DE TENSION 24/12 VOLTS

	Intensité sortie	Tension d'entrée	Tension de sortie	Dimension L x L x H	Réf.
	8 A	18 à 38 v	13,8 v	96 x 75 x 32 mm	848 450 6
	12 A	20 à 35 v		98 x 88 x 49 mm	848 451 3
	20 A			126 x 88 x 49 mm	848 452 0
	30 A			151 x 88 x 49 mm	848 453 7

ABAISSEUR DE TENSION 24/12 VOLTS SUR PRISE PL

	Entrée	Sortie	Puissance par voie	Réf.
	24N	12N	42 w	848 411 7
	15 plots			848 412 4



ÉLÉVATEUR DE TENSION 12 OU 24/220 VOLTS

	Puissance de sortie	Tension d'entrée	Poids	Dimension L x L x H	Réf.
	600 w	12 v	3 kg	234 x 205 x 74 mm	848 461 2
	1500 w		7 kg	339 x 205 x 74 mm	848 462 9
	300 w	24 v	2,5 kg	209 x 205 x 74 mm	848 463 6
	600 w		3 kg	234 x 205 x 74 mm	848 464 3
	1500 w		7 kg	339 x 205 x 74 mm	848 465 0



ÉLÉVATEUR DE TENSION 12/24 VOLTS

	Intensité sortie	Tension d'entrée	Poids	Dimension L x L x H	Réf.
	10 A	9 à 18 v	0,48 kg	126 x 88 x 49 mm	848 471 1


UNIPOLAIRE 24 VOLTS, CONNEXION VIS M10


	Intensité continu	Intensité maximum	Caractéristiques	Dimension	Réf.
	100 A	500 A durant 5 secondes	Poignée amovible, thermoplastique, IP4X	Haut. : 102 mm, Diam. : 58 mm, Diam. perçage : 24 mm	848 325 7
	150 A	1000 A durant 5 secondes	Poignée amovible avec capuchon PVC, métal, IP63	Haut. : 87 mm, Diam. : 77 mm, Diam. perçage : 24 mm	848 334 9
	250 A	2500 A durant 5 secondes	Poignée amovible avec capuchon PVC, métal, IP65	Haut. : 162 mm, Dimension corps : 120,5 x 34 mm	848 333 2
	300 A	1000 A durant 10 secondes	Poignée fixe, IP65, métal revêtement zinc	Haut. : 97 mm, Diamètre corps : 67,5 mm	848 322 6
	350 A	3500 A durant 5 secondes	IP 67	Haut. : 135 mm, Diam. : 92 mm	848 330 1
			IP 67, avec circuit auxiliaire indépendant		848 332 5

AVERTISSEUR SONORE 24 VOLTS


	Caractéristiques	Dimension	Réf.
	<ul style="list-style-type: none"> ÉLECTROMAGNÉTIQUE : consommation : 5 ampères, Fréquence : 420 & 500 hertz, Puissance à 2 mètres : 112 Db, Connexion cosses, CEE 70/388 - R. 28 ECE/ONU - CEE 95/54 	Long. : 97 mm, Larg. : 107 mm, Haut. : 89 mm	848 518 3
	<ul style="list-style-type: none"> ÉLECTROPNEUMATIC COMPACT : consommation : 0,8 ampères, Fréquence : 400 hertz, Puissance à 2 mètres : 118 Db, Connexion DIN, CEE 70/388 - R.28 ECE/ONU - CEE 95/54, Connexion de l'air : 4 x 6 mm standard 	Long. : 124 mm, Larg. : 144 mm, Haut. : 192 mm	848 519 0




ALARME DE REcul




	Caractéristiques	Réf.
	<ul style="list-style-type: none"> • Modèle 107 Db, • Multi tension (12-80 volts), • Garantie 2 ans, homologation CE, • Étanche IP67, • Protection contre les inversions de polarité, • Connexion fils, • Supporte les températures extrêmes : -30°/+77° 	848 103 1



ÉCLAIRAGE DE PLAQUE

	Caractéristiques	Réf.
	<ul style="list-style-type: none"> • Grand modèle, • Ampoule graisseur 5 watts (non fournie) 	848 001 0

RÉGLETTTE LUMINEUSE

		Dimension	Réf.
	12 volts	Long. : 30 cm, Hauteur : 10 mm	848 240 3
	24 volts		848 241 0

AMPOULE H3 12 OU 24 VOLTS			
	Désignation	Dimension	Réf.
	ROND, avec grille, <ul style="list-style-type: none"> • interrupteur, • patte de fixation métal, • optique verre 	Haut. : 182 mm, Diam. : 130 mm, Profondeur : 105 mm	848 201 4
	RECTANGULAIRE, avec grille, <ul style="list-style-type: none"> • interrupteur, • patte de fixation en métal, • optique verre 	Haut. : 156 mm, Largeur : 110 mm, Profondeur : 72 mm	848 211 3
	CARRÉ, <ul style="list-style-type: none"> • étrier central pour fixation, • optique verre 	Hauteur : 105 mm, Profondeur : 90 mm	848 220 5

A LED			
	Désignation	Dimension	Réf.
	<ul style="list-style-type: none"> • ROND, • 500 lumens, • IP67, • Courant d'entrée : 10-50 volts, • Protégé contre l'inversion de polarité, • 4 LEDS de génération 4, • Patte de fixation métallique 	Diamètre : 104,7 mm, Hauteur tout compris : 136,6 mm, Profondeur : 63,5 mm	848 202 1
	<ul style="list-style-type: none"> • CARRE, • 1000 lumens, • IP67, • Courant d'entrée : 10-50 volts, • Protégé contre l'inversion des polarité, • 8 LEDS de génération 3, • Fixation patte métallique 	Hauteur : 106,3 mm, tout compris : 138,4 mm, Profondeur : 67,4 mm	848 222 9

INDEX DES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CODE MOVEX
SFPL754 830 8	COSSE ISOL JAUNE ROND DIAM 10	000845484
SFPL755 801 7	COSSE ISOL ROUGE CLIP 2,8	000845485
SFPL755 802 4	COSSE ISOL ROUGE CLIP 6,3	000845486
SFPL755 820 8	COSSE ISOL BLEU CLIP 6,3	000845488
SFPL755 821 5	COSSE ISOL BLEU CLIP LANG 6,3	000845489
SFPL755 837 6	COSSE ISOL JAUNE CLIP 6,3	000845490
SFPL755 907 6	COSSE TOTAL ISOL ROUGE CLIP 6,3	000845493
SFPL755 908 3	COSSE TOTAL ISOL BLEU CLIP 6,3	000845494
SFPL756 804 7	COSSE ISOL ROUGE LANGUETTE 2,8	000845497
SFPL756 805 4	COSSE ISOL ROUGE LANGUETTE 6,3	000845498
SFPL756 822 1	COSSE ISOL BLEU LANGUETTE 6,3	000845499
SFPL756 838 2	COSSE ISOL JAUNE LANGUETTE 6,3	000845500
SFPL757 823 7	COSSE ISOL BLEU FICHE FEM DIAM 4	000845503
SFPL757 824 4	COSSE ISOL BLEU FICHE MALE DIAM 4	000845504
SFPL758 850 2	COFFRET COSSE SEMI ISOLE	007417502
SFPL758 852 6	COFFRET DE COSSES	011668568
SFPL758 853 3	PANACHE DE 200 COSSES	013319264
SFPL760 799 9	COSSE ISOL ROUGE CONNECTEUR	000845514
SFPL760 800 2	EMBOUT THERMORETRACTABLE ROUGE	012402277
SFPL760 818 7	COSSE ISOL BLEU CONNECTEUR	000845515
SFPL760 819 4	EMBOUT THERMORETRACTABLE BLEU	012453038
SFPL760 842 2	COSSE ISOL JAUNE CONNECTEUR	000845516
SFPL761 848 3	CONNEXION RAPIDE BLEU	000845519
SFPL765 877 9	CLIP 6,3 (1,5-2,5MM2)	000845545
SFPL765 905 9	CLIP 6,3 / BOITIER	000845552
SFPL766 906 5	LANGUETTE 6,3 POUR BOITIER	000845558
SFPL769 898 0	MANCHON/CLIP 6,3 (1MM2 DIAM 3)	000845569
SFPL770 911 2	PORTE-FUSIBLE LANGUETTE ISOLE	005865908
SFPL770 912 9	PORTE-FUSIBLE MINI ISOLE	005865909
SFPL770 913 6	PORTE-FUSIBLE MAXI 40 AMP	011406891
SFPL770 917 4	BOITIER 4 FUSIBLES A LANGUETTES	011827195
SFPL770 919 8	BOITIER 8 FUSIBLES A LANGUETTES	011827197
SFPL770 931 0	FUSIBLE MINI 5 AMP	000845574
SFPL770 932 7	FUSIBLE MINI 7,5 AMP	000845575
SFPL770 933 4	FUSIBLE MINI 10 AMP	000845576
SFPL770 934 1	FUSIBLE MINI 15 AMP	000845577
SFPL770 935 8	FUSIBLE MINI 20 AMP	000845578
SFPL770 937 2	FUSIBLE MINI 30 AMP	000845580
SFPL770 939 8	FUSIBLE A LANGUETTE 5 AMP	000845581
SFPL770 940 2	FUSIBLE A LANGUETTE 7,5 AMP	000845582
SFPL770 941 9	FUSIBLE A LANGUETTE 10 AMP	000845583
SFPL770 942 6	FUSIBLE A LANGUETTE 15 AMP	000845584
SFPL770 943 3	FUSIBLE A LANGUETTE 20 AMP	000845585
SFPL770 944 0	FUSIBLE A LANGUETTE 25 AMP	000845586
SFPL770 946 4	FUSIBLE A LANGUETTE 30 AMP	000845588
SFPL770 950 1	FUSIBLE MAXI 30 AMP	000845589
SFPL770 953 2	MAXI FUSIBLE A LANGUETTE 50A	013019488
SFPL770 960 0	LAMELLE 5 AMP	005865910
SFPL770 961 7	LAMELLE 10 AMP	005865911
SFPL770 962 4	LAMELLE 16 AMP	005865912
SFPL770 963 1	LAMELLE 25 AMP	005865913
SFPL770 998 3	COFFRET DE 450 FUSIBLES	011668569
SFPL770 999 0	COFFRET DE 280 FUSIBLES	011827200
SFPL771 001 9	PANACHE DE 200 PIECES MINI	013319266
SFPL771 002 6	PANACHE DE 200 PIECES LANGUETTE	013319267
SFPL772 929 5	COSSE RONDE CU ETAME 8-16	000845597
SFPL772 9301	COSSE RONDE CU ETAME 8-25	0
SFPL772 9318	COSSE RONDE CU ETAME 10-25	0
SFPL772 932 5	COSSE RONDE CU ETAME 8-35	000845600
SFPL772 933 2	COSSE RONDE CU ETAME 10-35	000845601
SFPL772 936 3	COSSE RONDE CU ETAME 12-50	000845604
SFPL772 950 9	COSSE CU ETAME A SOUDER 8-10	011827201
SFPL772 952 3	COSSE CU ETAME A SOUDER 8-16	011827203
SFPL772 954 7	COSSE CU ETAME A SOUDER 8-25	011827205
SFPL772 956 1	COSSE CU ETAME A SOUDER 12-25	011827207
SFPL772 960 8	COSSE CU ETAME A SOUDER 8-50	011827211
SFPL772 961 5	COSSE CU ETAME A SOUDER 10-50	011827212

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CODE MOVEX
SFPL772 963 9	COSSE CU ETAME A SOUDER 8-70	011827214
SFPL772 964 6	COSSE CU ETAME A SOUDER 10-70	011827215
SFPL772 965 3	COSSE CU ETAME A SOUDER 12-70	011827216
SFPL779 911 9	BOITIER 2 CLIPS NUS 6.3	011827219
SFPL779 912 0	BOITIER 2 LANG NUES 6.3	011827220
SFPL780 025 3	CONNECTEUR AMERICA SR50 ROUGE 24V 16MM2	005865936
SFPL780 026 0	CONNECTEUR AMERICA SR175 ROUGE 24V 50MM2	005865937
SFPL780 028 4	CONNECTEUR AMERICA SR50 GRIS 36V 16MM2	005865939
SFPL780 029 1	CONNECTEUR AMERICA SR175 GRIS 36V 50MM2	005865940
SFPL780 030 7	CONNECTEUR AMERICA SR350 GRIS 36V 70MM2	005865941
SFPL780 043 7	CONNECTEUR AMERICA POIGNEE ROUGE SR175 50MM2	005865950
SFPL781 123 5	CONNECTEUR AMERICA2 SR 160 ORANGE 18V 50MM2	005865956
SFPL781 126 6	CONNECTEUR AMERICA2 SR 160 ROUGE 24V 50MM2	005865958
SFPL781 129 7	CONNECTEUR AMERICA2 SR160 GRIS 36V 50MM2	005865960
SFPL781 130 3	CONNECTEUR AMERICA2 SR320 GRIS 36V 70MM2	005865961
SFPL781 131 0	CONNECTEUR AMERICA2 SR160 BLEU 48V 50MM2	005865962
SFPL781 132 7	CONNECTEUR AMERICA2 SR320 BLEU 48V 70MM2	005865963
SFPL781 142 6	CONNECTEUR AMERICA2 POIGNEE GRISE/ROUGE SR160 50MM2	005865970
SFPL781 143 3	CONNECTEUR AMERICA2 POIGNEE GRISE/ROUGE SR160 50MM2	005865971
SFPL782 201 9	PRISE Y175 MALE MOBILE TYPE P JAUNE 250A	010724876
SFPL782 202 6	PRISE Y175 FEMELLE FIXE TYPE P NOIR	010724877
SFPL782 211 8	CABOCHON POUR PRISE FEMELLE	010724880
SFPL782 212 5	TETINE D ETANCHEITE	010724881
SFPL782 213 2	COUVERCLE D ETANCHEITE	010724882
SFPL782 250 7	CONNECTEUR 250 POIGNEE 50MM2	005865974
SFPL782 251 4	CONNECTEUR 250 PRISE FEMELLE 50MM2	005865975
SFPL782 253 8	CONNECTEUR 250 PAIRE CONTACT FEMELLE 50MM2	005865977
SFPL790 508 8	MICRO-FUSIBLES A LANGUETTES 5A	011406901
SFPL790 509 5	MICRO-FUSIBLES A LANGUETTES 7,5A	011406902
SFPL790 510 1	MICRO-FUSIBLES A LANGUETTES 10A	011406903
SFPL790 511 8	MICRO-FUSIBLES A LANGUETTES 15A	011406904
SFPL790 512 5	MICRO-FUSIBLES A LANGUETTES 20A	011406905
SFPL790 513 2	MICRO-FUSIBLES A LANGUETTES 25A	011406906
SFPL790 514 9	MICRO-FUSIBLES A LANGUETTES 30A	011406907
SFPL790 516 3	FUSIBLES A LANGUETTE 3A	011406909
SFPL790 518 7	FUSIBLES A LANGUETTE 5A	011406911
SFPL790 519 4	FUSIBLES A LANGUETTE 7,5A	011406912
SFPL790 520 0	FUSIBLES A LANGUETTE 10A	011406913
SFPL790 521 7	FUSIBLES A LANGUETTE 15A	011406914
SFPL790 522 4	FUSIBLES A LANGUETTE 20A	011406915
SFPL790 523 1	FUSIBLES A LANGUETTE 25A	011406916
SFPL790 524 8	FUSIBLES A LANGUETTE 30A	011406917
SFPL790 525 5	FUSIBLES A LANGUETTE 40A	011406918
SFPL790 527 9	FUSIBLES VERRE - RADIO - 500MA	011406920
SFPL790 532 3	FUSIBLES VERRE - RADIO - 5A	011406925
SFPL790 534 7	FUSIBLES VERRE - RADIO - 10A	011406927
SFPL790 549 1	FUSIBLES VERRE - CITROEN - 15A	011406942
SFPL790 551 4	FUSIBLES VERRE - CITROEN - 30A	011406944
SFPL790 552 1	MAXI FUSIBLE A LANGUETTE 20A	011406945
SFPL790 553 8	MAXI FUSIBLE A LANGUETTE 30A	011406946
SFPL790 555 2	MAXI FUSIBLE A LANGUETTE 50A	011406948
SFPL790 556 9	MAXI FUSIBLE A LANGUETTE 60A	011406949
SFPL790 558 3	MAXI FUSIBLE A LANGUETTE 80A	011406951
SFPL790 559 0	MAXI FUSIBLE A LANGUETTE 100A	011406952
SFPL790 560 6	FUSIBLE MIDIVAL 30A	011406953
SFPL790 561 3	FUSIBLE MIDIVAL 40A	011406954
SFPL790 562 0	FUSIBLE MIDIVAL 50A	011406955
SFPL790 563 7	FUSIBLE MIDIVAL 60A	011406956
SFPL790 568 2	FUSIBLE MEGAVAL 100A	011406961
SFPL790 570 5	FUSIBLE MEGAVAL 150A	011406963
SFPL790 574 3	FUSIBLE MEGAVAL 250A	011406967
SFPL790 596 5	FUSIBLES STEATTITES PANACHES	011406989
SFPL790 597 2	MICRO-FUSIBLES A LANGUETTES PANACHES	011406990
SFPL790 598 9	FUSIBLES A LANGUETTES PANACHES	011406991
SFPL790 599 6	FUSIBLES VERRE 7X32 PANACHES	011406992
SFPL790 603 0	PORTE MICRO-FUSIBLE A LANGUETTES	011406996
SFPL790 604 7	PORTE-FUSIBLE LANGUETTE	011827223

INDEX DES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CODE MOVEX
SFPL841 518 0	PONT DE BATTERIE COSSE DROITE 35MM2-300MM	011827238
SFPL841 519 7	PONT DE BATTERIE COSSE DROITE 50MM2-400MM	011827239
SFPL841 520 3	PONT DE BATTERIE COSSE DROITE 50MM2-500MM	011827240
SFPL843 724 3	PROTECTION DE CIRCUIT ELECTRIQUE 24 VOLT	013019572
SFPL843 816 5	CABLE DE DEMARRAGE LAITON 16 MM2 3M.	005866035
SFPL843 817 2	CABLE DE DEMARRAGE LAITON 16 MM2 3M. SANS VALISE	011827243
SFPL843 825 7	CABLE DE DEMARRAGE LAITON 25 MM2 3M.5 AVEC VALISE	000845641
SFPL843 826 4	CABLE DE DEMARRAGE LAITON 25 MM2 3M.5 SANS VALISE	011827245
SFPL843 835 6	CABLE DE DEMARRAGE LAITON 35 MM2 4M.5 AVEC VALISE	000845642
SFPL843 836 3	CABLE DE DEMARRAGE LAITON 35 MM2 4M.5 SANS VALISE	011827246
SFPL843 850 9	CABLE DE DEMARRAGE LAITON 50 MM2 5M. AVEC VALISE	000845643
SFPL843 851 6	CABLE DE DEMARRAGE LAITON 50 MM2 5M. SANS VALISE	011827247
SFPL844 103 5	CORDON EXTENSIBLE NU 6X1 + 1X1,5 MM2	006148846
SFPL844 105 9	CORDON EXTENSIBLE NU 6X1 + 1X1,5 MM2	006148848
SFPL844 106 6	CORDON EXTENSIBLE NU 6X1 + 1X1,5 MM2	005866037
SFPL844 142 4	CORDON EXTENSIBLE NU 2X1 MM2	005866038
SFPL844 161 5	CORDON 1X40	006148856
SFPL845 001 3	FICHE 24N METAL 7 POINTS PL A VIS	000845654
SFPL845 002 0	FICHE 24S METAL 7 POINTS PL A VIS	000845655
SFPL845 003 7	FICHE 15 POINTS PL	000845656
SFPL845 004 4	FICHE ABS PL A COSSE	000845657
SFPL845 005 1	FICHE EBS PL A COSSE	004186398
SFPL845 007 5	FICHE EBS PL AVEC VIS	009239535
SFPL845 008 2	FICHE 15 POINTS CONNEXION A VIS	013019573
SFPL845 011 2	SOCLE 24N METAL 7 POINTS PL A VIS	000845658
SFPL845 012 9	SOCLE 24S METAL 7 POINTS PL A VIS	000845659
SFPL845 013 6	SOCLE 15 POINTS PL	000845660
SFPL845 014 3	SOCLE ABS PL A COSSE	000845661
SFPL845 015 0	SOCLE EBS PL A COSSE	004186399
SFPL845 016 7	SOCLE ABS PL AVEC VIS	009239536
SFPL845 017 4	SOCLE EBS PL AVEC VIS	009239537
SFPL845 018 1	SOCLE 15 POINTS CONNEXION A VIS	013019574
SFPL845 021 1	FICHE 24N METAL 7 POINTS PL A COSSE	006076099
SFPL845 022 8	FICHE 24S METAL 7 POINTS PL A COSSE	006076100
SFPL845 023 5	FICHE 7 POINTS 24N PLASTIQUE PL CONNEXION VIS	006148857
SFPL845 024 2	FICHE 7 POINTS 24S PLASTIQUE PL CONNEXION VIS	006148858
SFPL845 031 0	SOCLE 24N METAL 7 POINTS PL A COSSE	006076101
SFPL845 032 7	SOCLE 24S METAL 7 POINTS PL A COSSE	006076102
SFPL845 036 4	CORDON EXTENSIBLE SURMOULE 24N 4M	0
SFPL845 040 2	SOCLE DE REPOS PL	009239538
SFPL845 050 1	FICHE AGRICOLE MALE 3 PLOTS PL	006148859
SFPL845 051 8	FICHE AGRICOLE FEMELLE 3 PLOTS PL	006148860
SFPL845 052 5	CONNECTEUR 3 POLES FICHE 3 POLES	013019575
SFPL845 053 2	CONNECTEUR 3 POLES SOCLE 3 POLES	013019576
SFPL845 101 0	FICHE METAL 12 VOLTS 7 POINTS	004186400
SFPL845 102 7	SOCLE METAL 12 VOLTS 7 POINTS	004186401
SFPL845 103 4	SOCLE 7/13 POINTS ANTICRASH PLAST	004186402
SFPL845 104 1	FICHE 7/13 POINTS PL	004186403
SFPL845 105 8	SOCLE 13 POINTS	004186404
SFPL845 106 5	FICHE 13 POINTS	004186405
SFPL845 107 2	SEMELLE D ETANCHEITE PR SOCLE	004186406
SFPL845 109 6	SOCLE PLASTIQUE 7 POINTS PL	006148868
SFPL845 110 2	ADAPTATEUR COURT 13/7	006148869
SFPL846 001 2	CORDON EXTENSIBLE SPIRALE VL 3,5M - FICHE METAL	009239539
SFPL846 035 7	CORDON EXTENSIBLE 24N 3M50 GAMME D'ORIGINE	004186408
SFPL846 036 4	CORDON EXTENSIBLE SURMOULE 24N 4M	007417536
SFPL846 037 1	CORDON EXTENSIBLE 24N 3M50 STANDARD	010724894
SFPL846 045 6	CORDON EXTENSIBLE 24N METAL POLYURETHANE 4,5M	005866046
SFPL846 070 8	CORDON EXTENSIBLE 24N METAL POLYURETHANE 7M	006148874
SFPL846 135 4	CORDON EXTENSIBLE 24S 3M50 GAMME D'ORIGINE	004186409
SFPL846 136 1	CORDON EXTENSIBLE SURMOULE 24S 4M	007417537

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CODE MOVEX
SFPL846 137 8	CORDON EXTENSIBLE 24N 3M50 STANDARD	011403288
SFPL846 145 3	CORDON EXTENSIBLE 24S METAL POLYURETHANE 4,5M	005866047
SFPL846 170 5	CORDON EXTENSIBLE 24S METAL POLYURETHANE 7M	006148876
SFPL846 241 5	CORDON EXTENSIBLE 24V ABS 5 PLOTS 3,5M	005866048
SFPL846 246 7	CORDON EXTENSIBLE 24V EBS 5 PLOTS 3,5M	005866049
SFPL846 247 4	CORDON EXTENSIBLE EBS STANDARD 3M5	013019594
SFPL846 260 3	CORDON EXTENSIBLE 24V ABS 5 PLOTS 4,5M	005866050
SFPL846 265 8	CORDON EXTENSIBLE 24V EBS 7 PLOTS 4,5M	006148877
SFPL846 270 2	CORDON EXTENSIBLE 24V EBS 7 PLOTS	011827258
SFPL846 341 9	CORDON EXTENSIBLE 15 PLOTS	011383618
SFPL846 346 4	ADAPTATEUR CORDON 15 PLOTS/24N&S GAMME D'ORIGINE	007278798
SFPL846 347 1	ADAPTATEUR CORDON 15 PLOTS/24N&S MONTAGE MERCEDES/CHRYSLER	011827259
SFPL846 348 8	ADAPTATEUR 24NS 15 PLOTS 4,50M	012402322
SFPL846 349 5	ADAPTATEUR CORDON 15 PLOTS/24N&S STANDARD	013019597
SFPL846 351 8	ADAPTATEUR MONOBLOC 15 PLOTS	007417538
SFPL847 120 9	TRESSE DE MASSE AVEC COSSE LONG. 20CM	005866052
SFPL847 121 6	TRESSE DE MASSE AVEC COSSE LONG. 30CM	005866053
SFPL847 123 0	TRESSE DE MASSE AVEC COSSE LONG. 50CM	005866055
SFPL848 001 0	ECLAIRAGE DE PLAQUE GM	006148879
SFPL848 103 1	ALARME DE RECU A FILS	010724899
SFPL848 201 4	PHARE DE TRAVAIL ROND AVEC GRILLE	009002358
SFPL848 202 1	PHARE DE TRAVAIL A LED ROND 500 LUMENS (IP67)	013019599
SFPL848 211 3	PHARE DE TRAVAIL RECTANGULAIRE AVEC GRILLE	009002359
SFPL848 220 5	PHARE DE TRAVAIL CARRE	007417552
SFPL848 222 9	PHARES DE TRAVAIL CARRE 1 000 LUMENS (IP67)	013019604
SFPL848 240 3	REGLETTE LUMINEUSE 30 CM 12 VOLT	013019605
SFPL848 241 0	REGLETTE LUMINEUSE 30 CM 24 VOLT	013019606
SFPL848 301 1	PROJECTEUR SUR SOCLE 88 LEDS	013659329
SFPL848 322 6	COUPE BATTERIE UNIPOLAIRE CA PL	007417560
SFPL848 325 7	COUPE BATTERIE UNIPOLAIRE CM VL	007417563
SFPL848 330 1	COUPE-CIRCUIT PL	012402323
SFPL848 332 5	COUPE-CIRCUIT PL AVEC CIRCUIT AUXILIAIRE INDEPENDANT	012402325
SFPL848 333 2	COUPE-CIRCUIT AVEC MANETTE EXTRACTIBLE	012402326
SFPL848 334 9	COUPE BATTERIE AMOVIBLE UNIPOLAIRE METAL 150A	013019609
SFPL848 411 7	ADAPTATEUR 24/12 VOLTS, 24N/12N	011827260
SFPL848 412 4	ADAPTATEUR 24/12 VOLTS, 15 PLOTS/12N	011827261
SFPL848 450 6	ABAISSSEUR DE TENSION 24/12 5A	0
SFPL848 451 3	ABAISSSEUR DE TENSION 24/12 8A	0
SFPL848 452 0	ABAISSSEUR DE TENSION 24/12 12A	0
SFPL848 453 7	ABAISSSEUR DE TENSION 24/12 20A	0
SFPL848 460 5	ELEVATEURS/CONVERTISSEUR 12/230 VOLTS 300W	0
SFPL848 461 2	ELEVATEURS/CONVERTISSEUR 12/230 VOLTS 600W	0
SFPL848 462 9	ELEVATEURS/CONVERTISSEUR 12/230 VOLTS 1500W	0
SFPL848 463 6	ELEVATEURS/CONVERTISSEUR 24/230 VOLTS 300W	0
SFPL848 464 3	ELEVATEURS/CONVERTISSEUR 24/230 VOLTS 600W	0
SFPL848 465 0	ELEVATEURS/CONVERTISSEUR 24/230 VOLTS 1500W	0
SFPL848 471 1	ELEVATEURS 12/24 VOLTS 10A	0
SFPL848 518 3	AVERTISSEUR ELECTRO. 2 TONS ABS 24V	013217152
SFPL848 519 0	AVERTISSEUR ELECTROPNEUMATIC COMPACT 24V JERICHO	013217153
SFPL849 004 0	COMMANDE DE HAYONS UNIVERSELLE 2 BOUTONS	012402327
SFPL849 005 7	COMMANDE DE HAYONS UNIVERSELLE 3 BOUTONS	012402328
SFPL849 012 5	LIAISON D ALIMENTATION POUR HAYONS	011407095
SFPL849 013 2	LIAISON D ALIMENTATION POUR HAYONS	011407096
SFPL849 100 9	BOITIER DE DERIVATION 13 POLES	013019615
SFPL850 003 4	MULTIMETRE 13 FONCTIONS	004186421
SFPL850 011 4	MULTIMETRE 18 FONCTIONS	007417564
SFPL850 019 0	PINCE AMPEREMETRE 1000A	013019616
SFPL850 200 2	PESE ANTIGEL	006148887
SFPL850 201 9	PESE ACIDE	006148888
SFPL890 026 6	COFFRET DE COLLIERS DE BATTERIES	011240719



CATALOGUES POIDS LOURDS & VUL DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE



autodistribution

LE SPÉCIALISTE DE LA PIÈCE AUTO ET POIDS LOURDS